


Armanet® FP è una rete saldata di cavi in acciaio nella quale sono incorporati dei distanziatori per consentire un facile fissaggio alle pareti del tunnel.

La parte piana della rete Armanet® FP viene fissata a metà dello spessore del sistema di isolamento dal fuoco.




Prodotto complementare per: Fendolite MII (ST 67/02)

Caratteristiche tecniche: cavi in acciaio

| | |
|---------------------------------|--|
| Diametro | 1.50 mm (cavi in acciaio inossidabile o LC galvanizzato) |
| Dimensioni della maglie | 50.4 mm x 50.4 mm |
| Scanalatura di fissaggio | 12,7 mm x 50.4 mm |
| Profilo | 16 mm |
| Dimensioni del pannello | 1806 mm x 2521 mm = 4.55 m ² |
| Peso del pannello | +/- 3 kg/pannello |

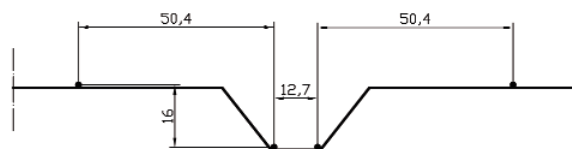

Dettaglio 1

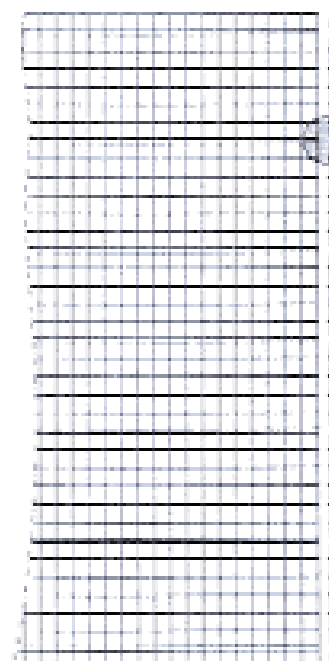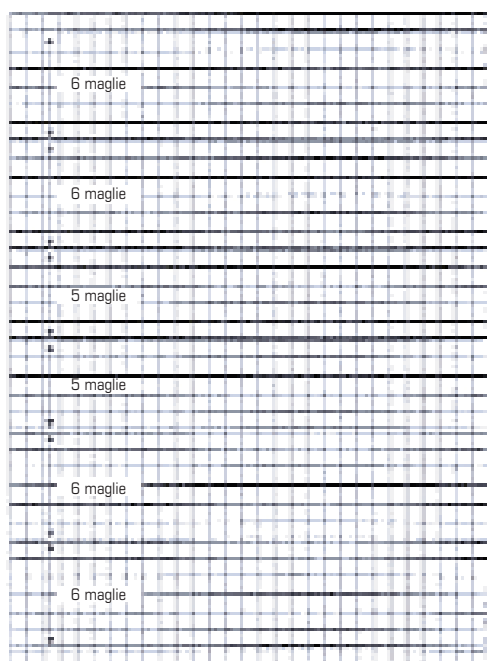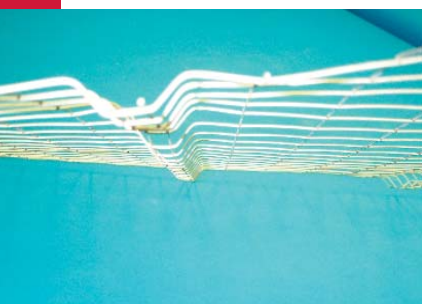

Dettaglio 1

Precauzioni per la salute e la sicurezza

Le attività del Gruppo Cafco sono condotte nel rispetto dei requisiti di legge e vengono prese le adeguate misure di sicurezza nell'esposizione a rischi di salute e sicurezza del personale e del pubblico.

Copia completa del documento di Assicurazione di salute, sicurezza e ambiente è disponibile su richiesta. Disponibili su richiesta anche le schede di sicurezza dei prodotti.

Qualità

Cafco Armanet è prodotto in regime di controllo qualità, pertanto tutte le operazioni che regolano la linea di produzione seguono specifiche procedure standardizzate e riportate nei manuali redatti in accordo con la norma UNI EN ISO 9001:2000. I macchinari, le attrezzature e le materie prime vengono costantemente controllate durante la produzione.

In questo documento vengono date informazioni basate su test attuali e sono riportate le caratteristiche tipiche dei prodotti. Non si forniscono comunque garanzie sui risultati finali in quanto le condizioni di utilizzo non sono sotto il nostro controllo.



Questa scheda ha lo scopo di informare sulle caratteristiche e sui metodi di applicazione del materiale descritto. I dati tecnici riportati sono relativi a valori medi di produzione e soggetti quindi a periodica revisione. Perlite Italiana si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e variazioni che riterrà opportune; è pertanto interesse dell'utilizzatore verificare di essere in possesso della versione aggiornata della scheda.

ST 85 06.1 2/2



20094 Corsico (Mi) - Alzaia Trento, 7
tel. +39 02 4407041 fax. +39 02 4401861
www.perlite.it info.com@perlite.it